

АРХИТЕКТУРНЫЙ НЕОН НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

СВЕРХЪЯРКИЙ 290-340 ЛМ/М





НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Блок питания со
СТАБИЛИЗАТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ И
ФУНКЦИЕЙ ПЛАВНОГО ПУСКА.

Строение:

1. Параллельное соединение независимых световых элементов.
2. Внутренняя изоляция силовых элементов от воды.




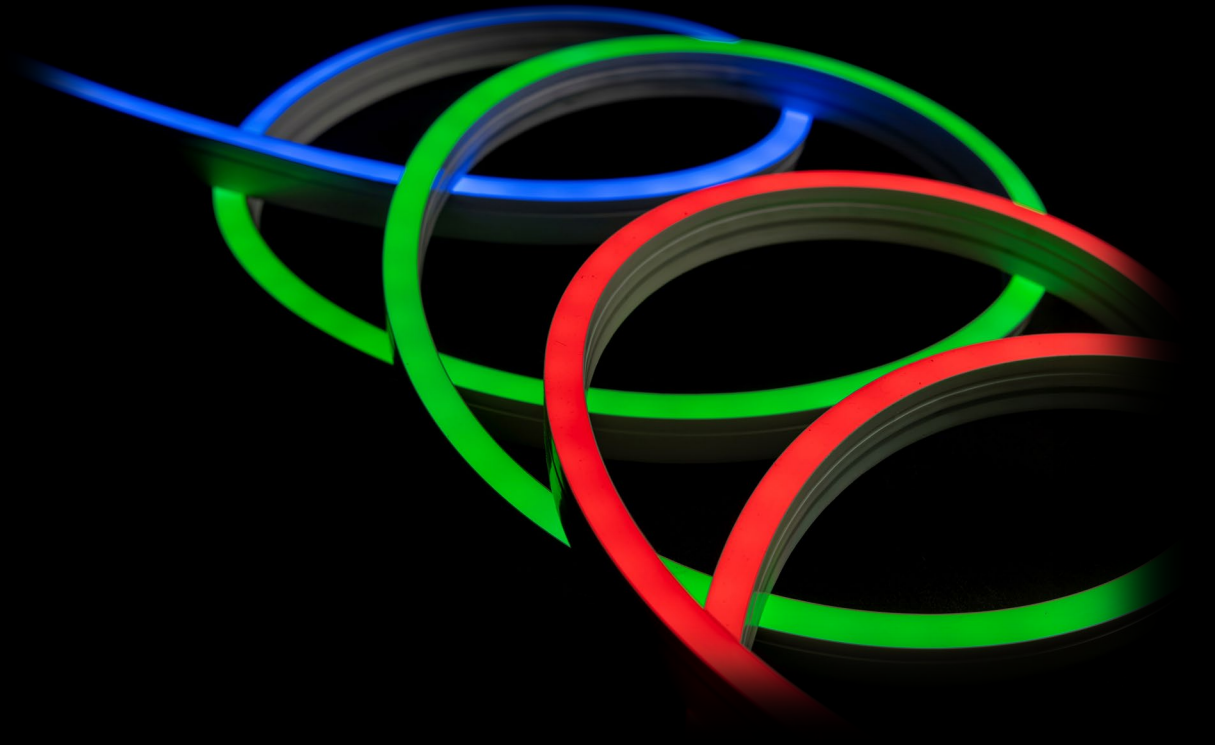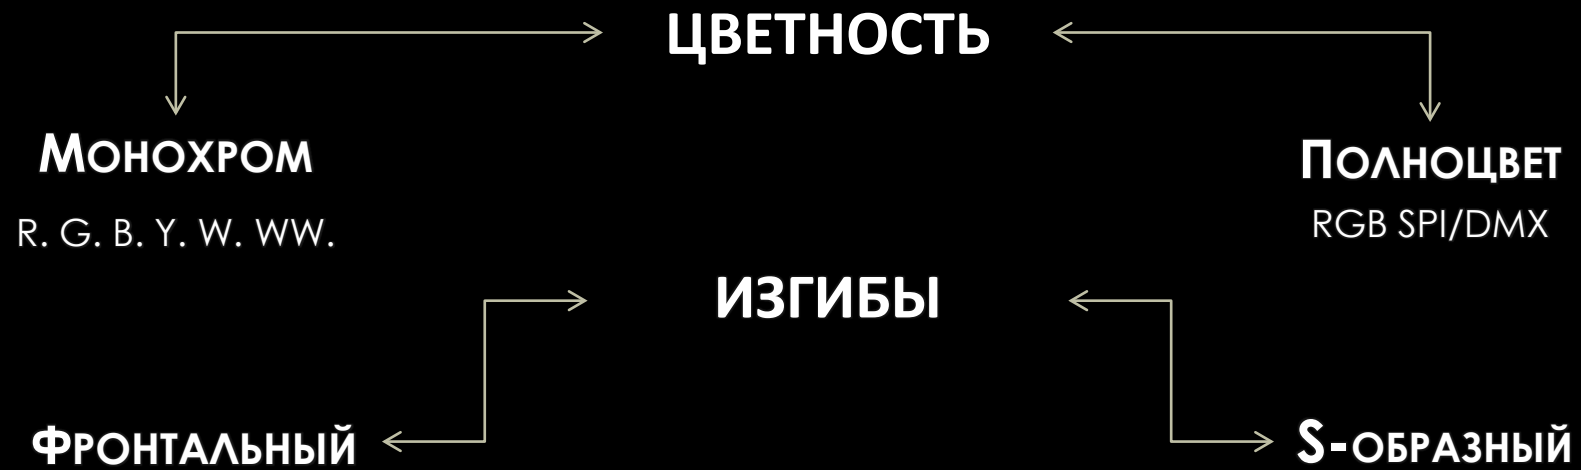


KD-1018-S KD-1514-F

- **ЯРКОСТЬ НЕОНА ЭКВИВАЛЕНТНА АРХИТЕКТУРНЫМ И ЛИНЕЙНЫМ СВЕТИЛЬНИКАМ.**
- **ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПОЛИМЕР НА ОСНОВЕ СИЛИКОНА ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ ПЕРЕД СТАНДАРТНЫМ ПВХ МАТЕРИАЛОМ:**
 - УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ УФ ЛУЧЕЙ.
 - ПОВЫШЕННАЯ МОРОЗОСТОЙКОСТЬ И ОГНЕУПОРНОСТЬ МАТЕРИАЛА.
 - СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ РЕАГЕНТАМ.
 - ДЕГРАДАЦИЯ ДИОДОВ СНИЖЕНА ЗА СЧЁТ ЛУЧШЕЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ.
 - ЛУЧШАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ РАССЕИВАТЕЛЯ.
 - УДОБСТВО МОНТАЖА ЗА СЧЁТ ЭЛАСТИЧНОСТИ.
- **ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИЧНЫМ КОННЕКТОРАМ.**
- **ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕДИ В ПЛАТЕ ВЛИЯЕТ НА ПРОЧНОСТЬ И ЯРКОСТЬ ИЗДЕЛИЯ.**
- **НЕРАЗМЫТАЯ ЛИНИЯ СВЕТА БЛАГОДАРЯ КОНСТРУКЦИИ КОРПУСА.**



ДИАГРАММА

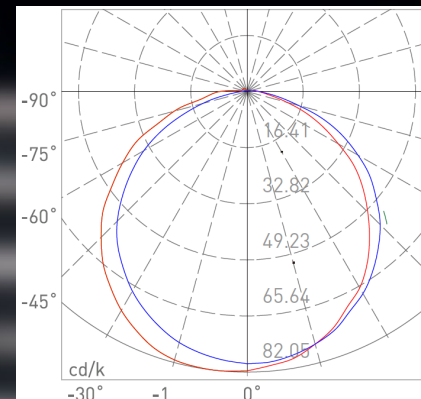


ФОТОМЕТРИЯ 1м ПОЛОСЫ

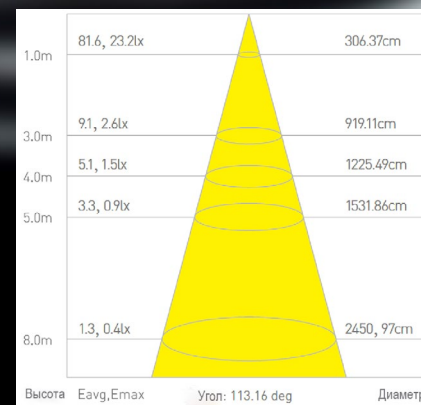

KD-1018-S

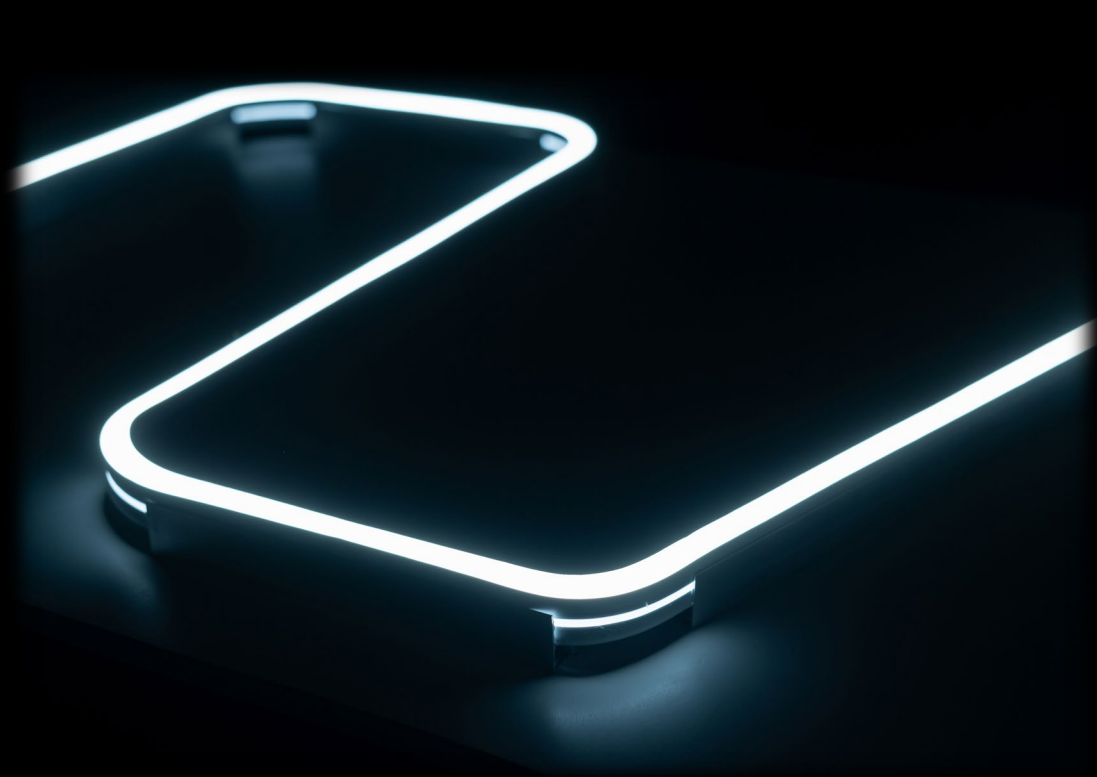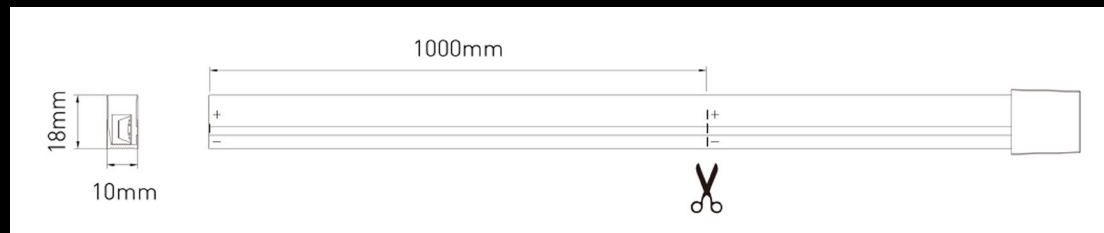

KD-1514-F

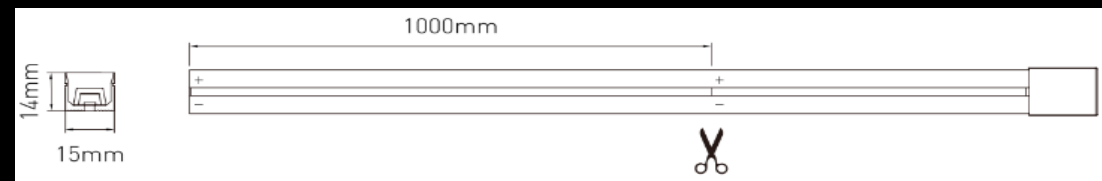

KD-1018-S

Светодиод	SMD2835
Максимальный размер	50 мм
Ширина ленты	8 мм
Кратность реза	1 м
Гарантия	2 года
Направление освещения	Боковое
Степень защиты	IP65
Угол освещения	120°
Входное напряжение	AC 220V
Потребление	8,5 Вт/м
Цветопередача	CRI > 80
Световой поток	290 лм / м
Размер	Ш 10 * В 18 мм
Цветовая температура	2700K, 6000K, R, G, B, Y
Рабочая температура	-25+45 °C
Температура хранения	-35+55 °C


KD-1514-F

Светодиод	SMD2835
Максимальный размер	50 мм
Ширина ленты	8 мм
Кратность реза	1 м
Гарантия	2 года
Направление освещения	Фронтальное
Степень защиты	IP65
Угол освещения	120°
Входное напряжение	AC 220V
Потребление	8,5 Вт/м
Цветопередача	CRI > 80
Световой поток	340 лм / м
Размер	Ш 15 * В 14 мм
Цветовая температура	2700K, 6000K, R, G, B, Y
Рабочая температура	-25+45 °C
Температура хранения	-35+55 °C


KD-1018-S-RGB

- ЯРКОСТЬ НЕОНА ЭКВИВАЛЕНТНА АРХИТЕКТУРНЫМ И ЛИНЕЙНЫМ СВЕТИЛЬНИКАМ.
- СИЛИКОН ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ ПЕРЕД СТАНДАРТНЫМ ПВХ МАТЕРИАЛОМ:
 - УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ УФ ЛУЧЕЙ.
 - ПОВЫШЕННАЯ МОРОЗОСТОЙКОСТЬ И ОГНЕУПОРНОСТЬ МАТЕРИАЛА.
 - СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ РЕАГЕНТАМ.
 - ДЕГРАДАЦИЯ ДИОДОВ СНИЖЕНА ЗА СЧЁТ ЛУЧШЕЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ.
 - ЛУЧШАЯ СВЕТОПРОПУСКАЕМОСТЬ РАССЕИВАТЕЛЯ.
 - УДОБСТВО МОНТАЖА ЗА СЧЁТ ЭЛАСТИЧНОСТИ.
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИЧНЫМ КОННЕКТОРАМ.
- ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕДИ В ПЛАТЕ ВЛИЯЕТ НА ПРОЧНОСТЬ И ЯРКОСТЬ ИЗДЕЛИЯ.
- НЕРАЗМЫТАЯ ЛИНИЯ СВЕТА БЛАГОДАРЯ КОНСТРУКЦИИ КОРПУСА.

ДИАГРАММА

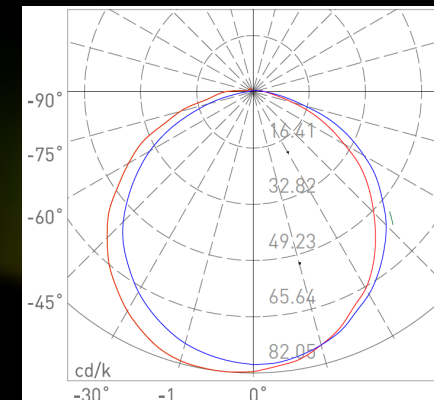

ФОТОМЕТРИЯ 1м ПОЛОСЫ


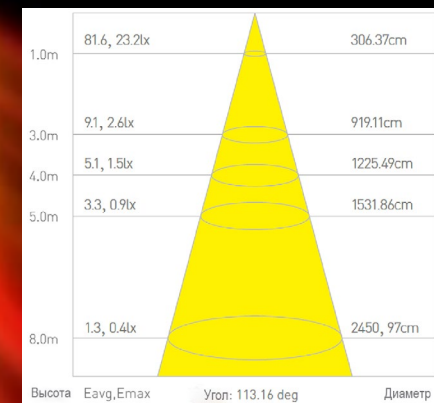


KD-1018-S-RGB


Светодиод	SMD5050
Максимальный размер	5 м
Ширина ленты	10 мм
Кратность реза	10 см
Гарантия	2 года
Направление освещения	Боковое
Степень защиты	IP65
Угол освещения	120°
Входное напряжение	DC 24V
Потребление	10 Вт/м
Цветопередача	CRI > 80
Световой поток	290 лм / м
Размер	Ш 10 * В 18 мм
Цветовая температура	SPI/DMX RGB
Рабочая температура	-25+45 °C
Температура хранения	-35+55 °C
Материал	Силикон – 100%



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

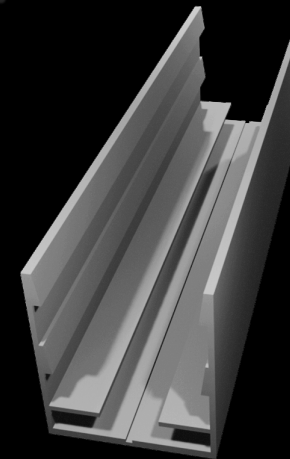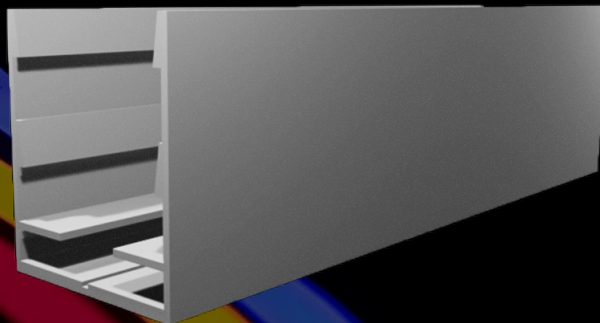

ПРОФИЛЬ КРЕПКО ПРИЖИМАЕТ ЛЕНТУ ВНУТРИ
ШИПЫ ФИКСИРУЮТ И ПРЕПЯТСТВУЮТ ДВИЖЕНИЮ



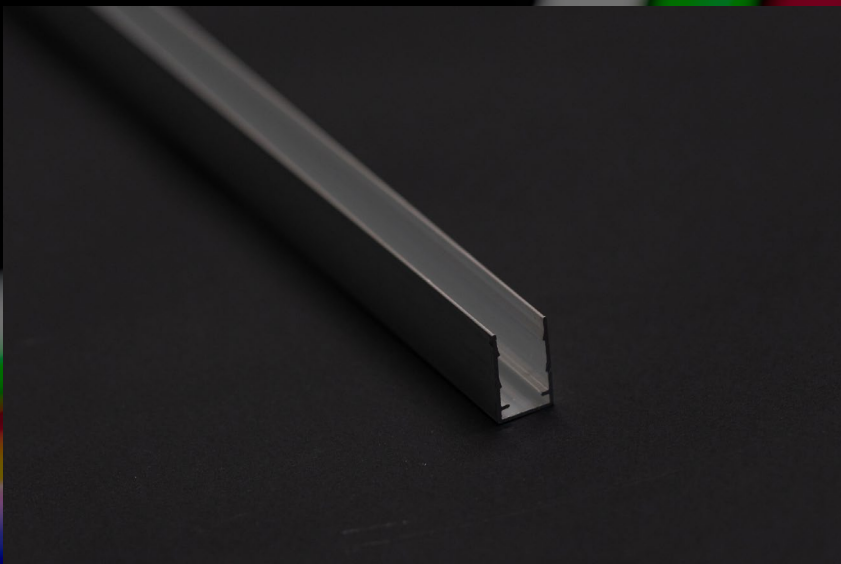








МОНТАЖ

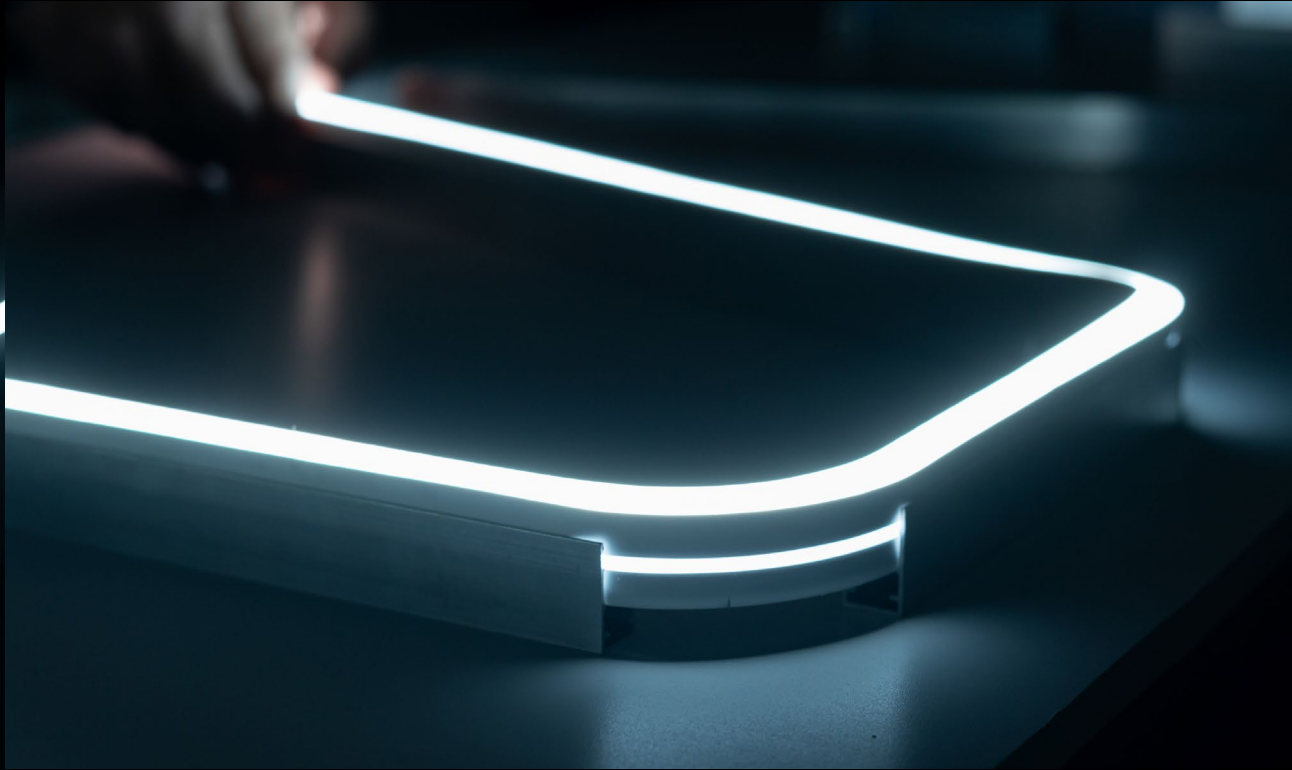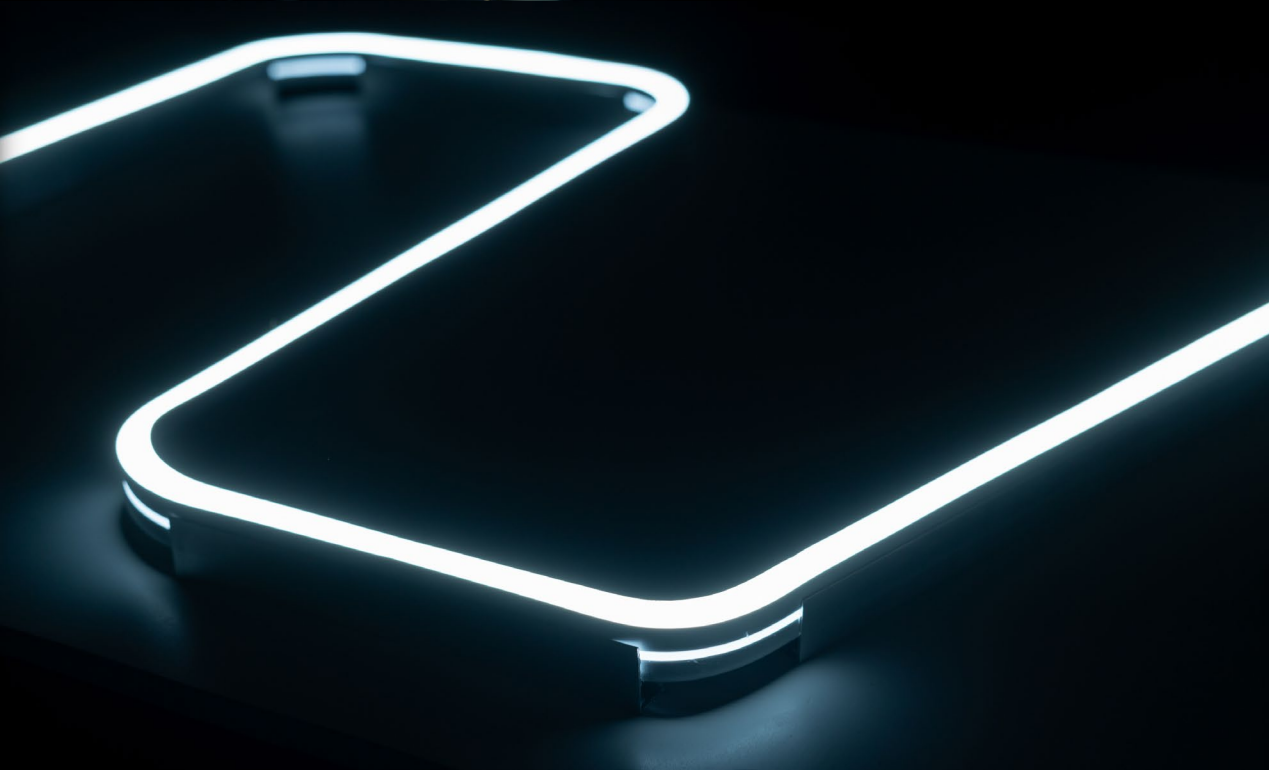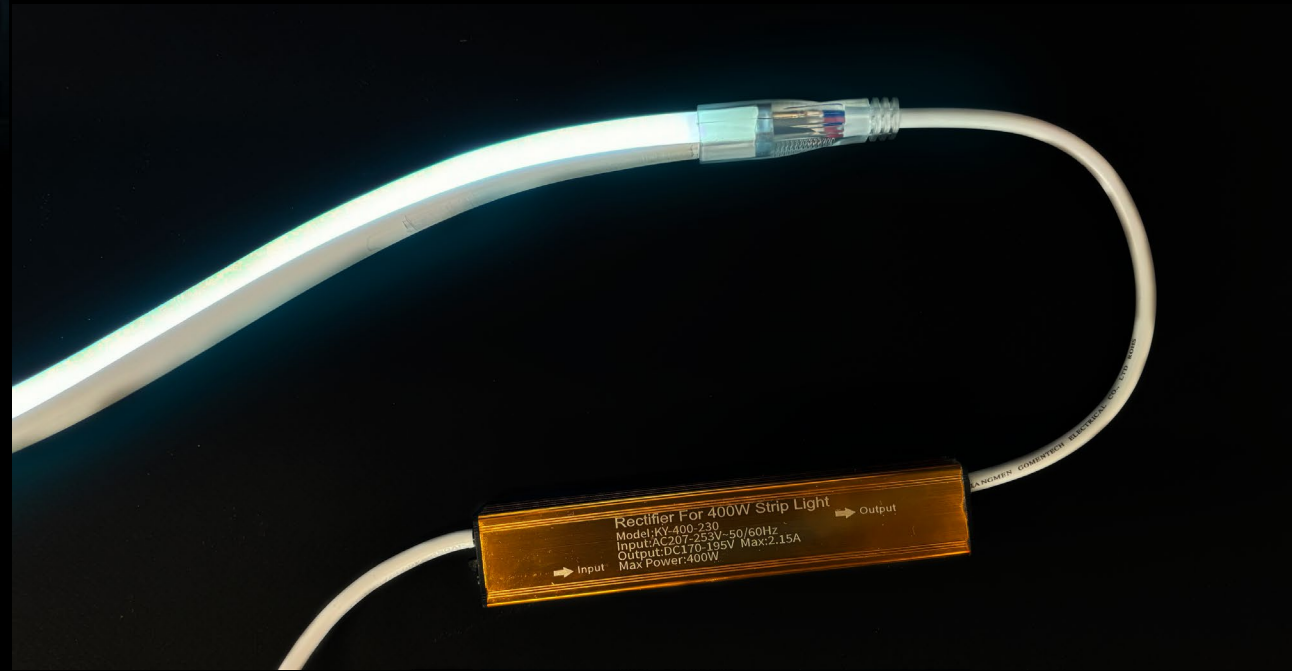

A close-up photograph showing a pair of hands carefully bending a glowing, flexible neon light tube. The light is a bright, cool white-blue color. The hands are positioned in the center of the frame, with fingers gently gripping the tube. The background is dark, making the glowing tube stand out. The overall scene suggests a delicate and precise process of installing or demonstrating the flexibility of the neon light.

УЧИТЫВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КЛИМАТ, НЕМАЛОВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СТОЙКОСТЬ
ГИБКОГО НЕОНА К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ НЕ РАСТРЕСКИВАЮТСЯ И НЕ ВЫЦВЕТАЮТ

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МОНТАЖА ДАННЫЙ ВИД СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ДОСТАТОЧНО ПРОСТ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
МЕНЕЕ ЗАТРАТНЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИБКОГО НЕОНА KD-1018-S 2700K И KD-1514-F 2700K



Прайс-лист

Наименование	Кол-во	Цена
Неон KD-1018-S	1 м.	\$ 20,55
Неон KD-1514-F	1 м.	\$ 23,55
Неон KD-1018-S-RGB	1 м.	\$ 55
Силовой шнур 220в	1 шт.	\$ 23,5
I-образный соединитель	1 шт.	\$ 3,5
Заглушка	1 шт.	\$ 0,3
Профиль	1 м.	\$ 5,4
Герметик	1 шт.	\$ 3,45